




XENIA

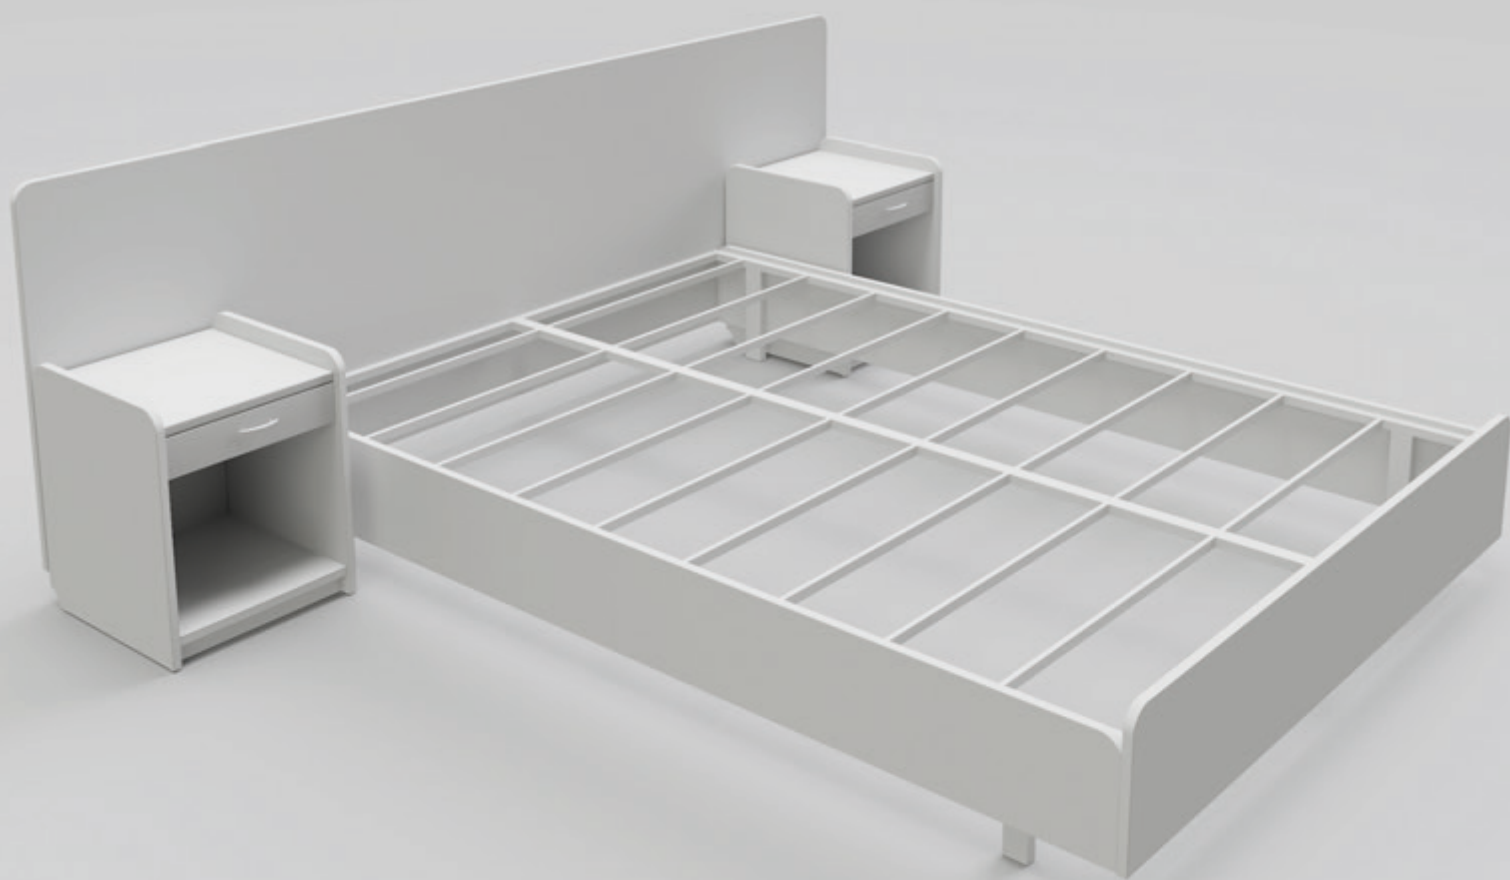





X 101




X 102




X 103




X 104



X 105




X 106



X 111

80x60x140h




X 112

120x60x140h




X 113


85x60x80h




X 114



X 115



X 116



X 117



X 119

70x70x75h



X 118

70x60x45h



X 121/80, X 121/90

130/140x1,8x75h




X 120

40x40x48h



X 122/80, X 122/90

130/140x1,8x75h



X 125


235x1,8x75h




X 123/80, X 123/90



X 124/80, X 124/90




X 126




81x201x26h

X 127 X 128/80 X 127



91x201x26h


X 127 X 128/90 X 127

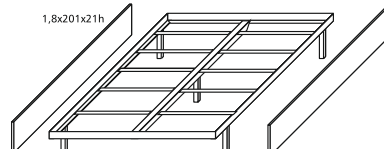

141x201x26h


X 127 X 129 X 127

Materace do kózek na sprężynie BONELL




80/90x200x15h

X 138/80, X 138/90




140x200x15h

X 139



130/140x205x75h



235x205x75h

Wymiary gabarytowe łózek

XENIA

SYSTEM MEBLI HOTELOWYCH

OPIS TECHNICZNY

TOALETKI

BLAT	PŁYTA 18MM, ABS 2MM
NOGI I BOKI	PŁYTA 18MM, ABS 1MM GÓRNE KRAWĘDZIE FRONTOWE ZAKOŃCZONE PROMIENIEM R4 STOPKI M9 DO WYPOZIOMOWANIA W ZAKRESIE 0-15MM
BLENDY	PŁYTA 18MM, PVC 1MM
SZUFLADY	FRONT- PŁYTA 18MM, PVC 2MM, BOKI PVC 1MM, PROWADNICE ROLKOWE 3/4 WYSUWU
UCHWYTY	METALOWE DWUPUNKTOWE, ROZSTAW 96MM Z SYSTEMU PRIMUS: UCHWYT NR 1 SATYNA, NR 2 CZARNY , NR 3 CHROM MAT, „J” CHROM MAT, „T” CHROM MAT;

KONSTRUKCJA POŁĄCZONA ZE SOBĄ ZŁĄCZAMI MIMOŚRODOWYMI

SZAFKI

BLAT	PŁYTA 18MM, ABS 2MM
NOGI I BOKI	PŁYTA 18MM, ABS 1MM GÓRNE KRAWĘDZIE FRONTOWE ZAKOŃCZONE PROMIENIEM R4 STOPKI M9 DO WYPOZIOMOWANIA W ZAKRESIE 0-15MM
SZUFLADY	FRONT- PŁYTA 18MM, PVC 2MM, BOKI PVC 1MM, PROWADNICE ROLKOWE 3/4 WYSUWU
TYLNA ŚCIANA	HDF 3MM W KOLORZE BIAŁYM
DRZWI SUWANE	PROWADNICE I ROLKI TWORZYWO PP

KONSTRUKCJA POŁĄCZONA ZE SOBĄ ZŁĄCZAMI MIMOŚRODOWYMI

ŁÓŻKA

STELAŻ	SZEROKOŚĆ „80” , „90” , „140” SPAWANY Z PROFILI METALOWYCH, ŻEBROWANE CO 20CM STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO (KOLOR RAL 9006 ALUMINIUM)
PANELE ZEWN.	PŁYTA 18MM, PVC 2MM, MONTOWANE WKRĘTAMI DO STELAŻA

MATERAC

OBUSTRONNIE PIKOWANY NA SPRĘŻYNACH BONELL

TERMIN REALIZACJI: DO 14 DNI ROBOCZYCH